


## Panneaux carreleurs



**IB BETAFENCE**  
INDUSTRY

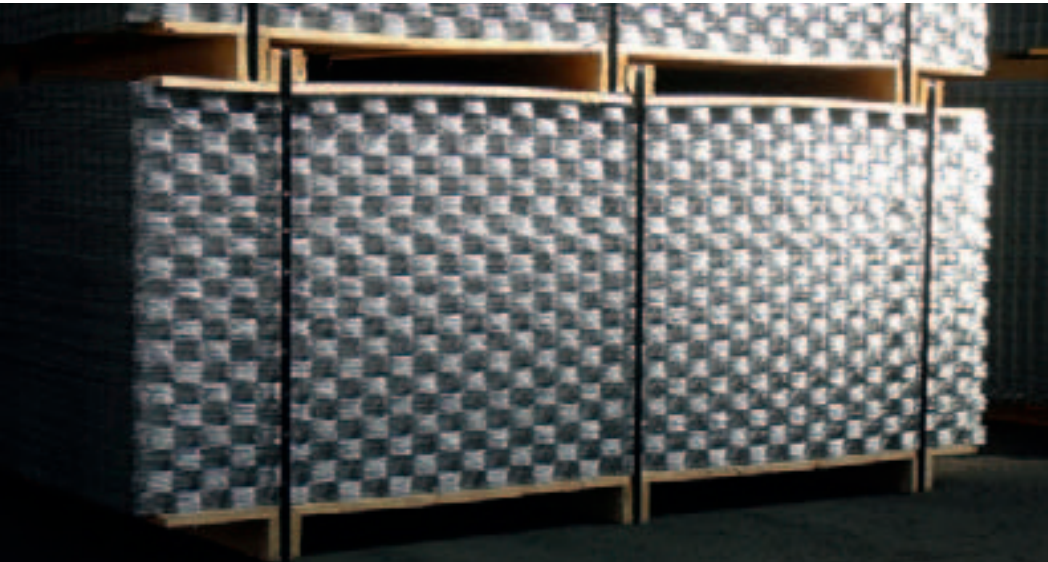

**Betafence France SA**  
 2 rue Alexis de Tocqueville  
 Parc de Haute Technologie  
 92183 Antony Cedex  
 Tel. +33 (0)1 40 96 26 22  
 Fax +33 (1)1 40 96 26 06  
 Info.france@betafence.com  
 www.betafence.com

## Une gamme de panneaux de renfort en fil galvanisé disponibles de stock pour les distributeurs et les industriels.

### Utilisation générale

Les panneaux carreleurs sont de plus en plus utilisés, notamment dans les zones de construction où l'armature des chapes et dalles flottantes est nécessaire. Ce panneau répartit les tensions et les forces internes sur toute la surface, réduisant la largeur des fissures dues aux influences thermiques. La fonctionnalité de ce treillis a déjà fait ses preuves : ce produit est idéal pour augmenter la durée de vie et la résistance des sols et des murs.

### Avantages

- Disponible sur stock
- Haute résistance
- Mailles régulières
- Garantie de qualité (EN ISO 9001 Version 2000)
- 125 ans d'expérience
- Conforme aux normes en vigueur
- Gamme complète
- Utilisation facile

### Applications

Les panneaux carreleurs sont utilisés pour renforcer le dallage et les chapes en béton.

### Spécifications

Voir spécifications en bas de page.  
 Solutions sur mesure sur demande :

- Autres tailles de maille
- Autres diamètres de fil
- Rouleaux

### Revêtements possibles

- Fil soudé galvanisé
- Fil soudé inox sur demande



### Diamètre de fil

Dimension du panneau

Taille de la maille

Poids par panneau

Poids par m<sup>2</sup>

Panneaux par palette

**1,80 mm**

1 x 2 m

50 x 50 mm

1,60 kg

800 g/m<sup>2</sup>

500

**2,00 mm**

1 x 2 m

50 x 50 mm

1,72 kg

860 g/m<sup>2</sup>

400